

항해에 최적화된 15인치 대화면!

모델명 : ST-1515C / 1515CF / 1515F



모바일 핫스팟 연동 시
자동 업그레이드 가능



NMEA2000 신호로
외부 전자나침반 연동

국책보조사업
적용모델



ST-1515 CF

(프로타 어군탐지기 겸용)



믿을 수 없는 화질과 밝기

고화질 LED 백라이트 사용으로 최상의 밝기와 선명한 화면을 제공하여 직사광선에도 모든 정보가 정확하게 확인 가능.



무지향/무방향 무선리모콘

방향 각도에 관계없는 무선리모콘을 사용하여 언제나 빠르고 정확하게 원하는 선택 가능.



듀얼 프로타 화면

동시 두 지도화면은 표시하여 각 지도화면에 독립적으로 확대/축소(지도위치 포함), 지도 방향(예: 헤드업) 등을 설정하여 사용 가능하며 유저데이터(마크, 항적등)를 공유.



다양한 방법의 마크/항적 저장

SD 카드 뿐만 아니라 내장메모리, USB 메모리, 안드로이드 스마트폰에 마크/항적 저장 가능.



AIS 연동

AIS 연결시 다양한 구별기능으로 쉬운 사용자 설정이 가능하며 경보설정으로 항해 혹은 정박 중인 타선박과의 충돌을 방지하여 안전항해 가능.



CCTV 카메라

감시 카메라 장착(별매)으로 엔진실 화면 및 위험한 곳의 상황을 실시간으로 감시 가능(최대 2대).



멀티미디어 기능

사용 중인 스마트폰을 WIFI 연결하거나 SD/USB에 있는 사진, 음악, 동영상 등을 스텔라에서 직접 볼 수 있음. 블루투스 스피커 연결시 사운드도 지원 가능.



디지털 어군탐지기

해양올릭스에서 자체개발은 100% 디지털 어탐으로 탁월한 노이즈 필터링을 통한 정확한 어군탐지 및 수심 측정이 가능하고 지나간 어탐화면도 스크롤 가능(타임머신 기능).



경기도 부천시 오정구 삼작로 22번길 부천테크노파크 103동 903호

TEL : 032)327-4712

FAX : 032)327-4713

홈페이지 : <http://www.haiyang.co.kr>

일반사양

1. 디스플레이
ST-1515 : 15인치 칼라 LED 백라이트
2. Resolution
ST-1515 : XGA (1024 X 768 pixels)
3. 사용전원
DC 12V ~ 36V (±10%)
4. 사용온도
디스플레이 -15°C ~ +50°C
안테나 -25°C ~ +70°C
5. 표준규격
IMO Resolution MSC.112(73)

GPS 수신부(프로타 및 겸용장비)

1. GNSS Receiver Capabilities

GPS	L1 C/A code
GLONASS	L1OF/
QZSS	L1 C/A code
Galileo	E1B/E1C/L1
2. 위성 채널
52 채널 이상
3. 정밀도
Autonomous 2.5m (CEP 50%)
4. 수신감도

Acquisition	-148 dBm
Tracking	-165 dBm
Reacquisition	-162 dBm
5. Nav Update
1Hz, 5Hz
6. 지원
DGPS
SBAS(EGNOS, WAAS, MASA, GAGAN, GLONASS)

GPS 플로터 사양(프로타 및 겸용장비)

1. 작동법
메카도르도법
2. 디스플레이 모드
트루모션 / 노스업 / 코스업 / 헤드업
3. 유효범위
85°N ~ 85°S
4. 표시축척
0.05nm ~ 1,500nm
5. 데이텀 호환
Tokyo ↔ WGS-84
6. 목적지/마크 점수
100,000점
7. 항적 점수
100,000점(연속기록)
8. 루트
100개
9. 사용자 라인
1,000점
10. 사용자 지명
1,000점
11. 지도 데이터
내장형/C-MAP MAX/외장형(SD)
12. 출력 데이터
NMEA-0183
13. 입력 데이터
NMEA-0183
14. 경보
AIS, 도착, 코스이탈, 앵커, 경계선, 수심, 어군, 수온

어군탐지기 사양(어탐 및 겸용장비)


1. 디스플레이
부분확대, 해저확대, 해저잠금, 화이트/블랙 라인표시, 온도(수심) 센서
2. 주파수

어군탐지기	50 kHz and 200 kHz
다운이미징	455 kHz 이상
3. 출력
600W(기본)/ 1.5kW(옵션)
4. 측심 레인지

600W	2.5m ~ 600m
1.5kW	2.5m ~ 1,500m(옵션)
5. 화면이동 속도
8가지 속도 (4/1, 2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32) 및 정지
6. 제거설정


간섭제거	3 단계
잡음제거	4 단계
7. 기능
감도(자동/수동), 수심(자동/수동), 수심변화, (자동/수동), 펄스조정 기능, A-스코프, 수온표시, 쉬프트, 타임머신

수치도 (ST-1515)

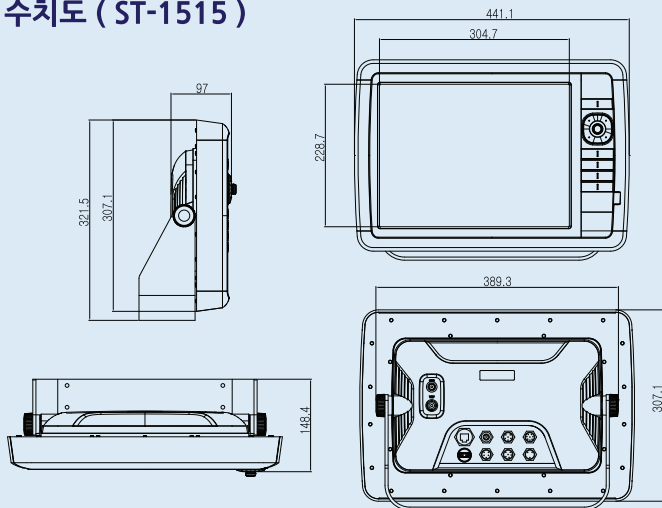

* STELLA는 BESTELLA의 약칭입니다.

연결도 및 옵션

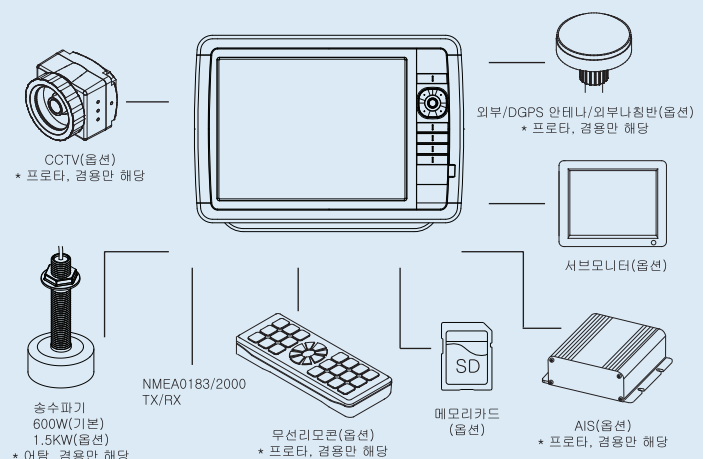

* 본 사양은 통보없이 변경 될 수 있습니다.

Certified to ISO 9001/2000

04723H Printed in Korea

해양오릭스(주)

경기도 부천시 오정구 삼작로 22번길 부천테크노파크 103동 903호
 Tel : 032) 327-4712 Fax : 032) 327-4713
 홈페이지 : <http://www.haiyang.co.kr>
 E-mail : sales@haiyang.co.kr